

COMUNIDAD DE FONTANA

FECHA: **SALIDA**

02 FNE 2018

08:50hs

VISTO: N° 02-18 LET CA

MESA DE ENTRADAS

Actuación Simple

Ingresó

N° 7 Lct. A

02 FNE 2018

Hora 9:40

COMUNIDAD DE FONTANA

La Actuación Simple N° 351/17 de fecha 28 de Diciembre del corriente año S/ Ejecutivo Municipal Convoca a sesión extraordinaria a fin de solicitar Aprobación del Proyecto de cambio de artefactos de sodio por luminaria Led, recupero de materiales e instalación de nuevas columnas. Compensación de Partida Presupuestaria; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la actuación de referencia el Ejecutivo Municipal solicita la Aprobación del Proyecto de cambio de artefactos de sodio por luminaria Led, recupero de materiales e instalación de nuevas columnas conforme proyecto, memoria descriptiva, cómputo y presupuesto que se adjunta elaborado por la Dirección de Obras Públicas Municipal A/S N° 6517 y 6518.

Que la localización de la obra proyectada son por una parte 1000 metros sobre Avenida Augusto Rey por el monto de \$1.208.693,88 y por la otra las nuevas calles pavimentadas en Ch 44, Ch 45, Ch 46 y Ch 47 por un monto total de \$2.488.488,60 las que se financiaran a través del Fondo Federal Solidario de acuerdo con la Ordenanza N° 1634/17 y ejecutadas por administración.

Que asimismo, se solicita compensación de la Partida Presupuestaria 5.1 "Fondo Federal Solidario" incrementando la Sub-Partida 5.1.1 "Iluminación Pública" en \$438.472,99 y disminuyendo la sub partida 5.1.2 enripiado de calles y alcantarillas urbanas por \$438.472,99.

Que el tema ha sido debidamente tratado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de Obras y Servicios Públicos y su Despacho registrado bajo A/S N° 354/17, Aprobado por unanimidad en Sesión Extraordinaria N° 04/17, de fecha 29 de Diciembre de 2.017, según consta en Acta de Sesión Extraordinaria N° 04/17.-

POR ELLO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE FONTANA

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) APROBAR el "Proyecto de cambio de artefactos de sodio por luminaria Led, recupero de materiales e instalación de nuevas columnas".-


ARTICULO 2º) ESTABLECER que toda la documental adjunta a la A/S N° 351/17, en copia pase a formar parte integrante del presente instrumento legal.-

ARTICULO 3º) APROBAR la compensación de la Partida Presupuestaria 5.1 "Fondo Federal Solidario" incrementando la Sub-Partida 5.1.1 "Iluminación Pública" en \$438.472,99 y disminuyendo la sub partida 5.1.2 enripiado de calles y alcantarillas urbanas por \$438.472,99.-


ARTICULO 4º) REFRENDA la presente, la Secretaria del Concejo Municipal.-

ILUMINACION LED DE NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS

"CH 44 - CH 45 - CH 46 - CH 47"

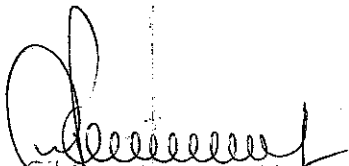
Silda Gabriela Rolón
SECRETARIA DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana




Rubén Osvaldo Avalos
PRESIDENTE DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana


María Soledad Domínguez Calvo
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana

OBJETO Y NECESIDAD:

- MEJORAR EL ALUMBRADO PÚBLICO ADECUANDO LOS NIVELES DE ILUMINACION EN LAS NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS DE NUESTRA LOCALIDAD.

ALCANCE DE LA OBRA:

- EL PRESENTE PROYECTO PREVEE EL CAMBIO DE ARTEFACTOS DE SODIO POR LUMINARIAS TIPO LED Y RECUPERO DE MATERIALES, COMO ASI TAMBIEN LA INSTALACION DE NUEVAS COLUMNAS CON BRAZOS CURVOS DONDE SEA NECESARIO, UBICADA EN CH 44, CH 45, CH 46, CH 47 DE LA LOCALIDAD DE FONTANA, SEGÚN COMPUTOS DE MATERIALES, PRESUPUESTO Y CROQUIS QUE SE DETALLAN EN ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA.-

BENEFICIOS:

- IMPORTANTE AHORRO DE ENREGIA ELECTRICA. DESARROLLADOS CON LED DE POTENCIA DE 398 LUMENES POR LED, DE ALTA EFICIENCIA.
- AMPLIA VIDA UTIL 66.000 HORAS CON EL 90 % DE POTENCIA LUMINCIA. OPTIMIZACION DE LOS ANGULOS DE ILUMINACION, ACORDE AL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO.
- ARTEFACTO ANTI VANDALISMO, CON COBERTURA DE VIDRIO TEMPLADO.
- DISIPADOR DE TEMPERATURA OPTIMIZADO PARA OPERAR EN ZONAS POLVORIENTAS, EVITANDO LA ACUMULACIÓN DE TIERRA GRACIAS A SU EFECTO CHIMENEA.
- ESTANQUEIDAD: RECINTO OPTICO IP67. EQUIPO AUXILIAR IP66. DRIVER IP67.
- ARTEFACTO DE ALUMINIO EXTRUIDO ULTRA LIVIANO Y RESISTENTE. PERMITE LA ÓPTIMA DISIPACIÓN DE TEMPERATURA.
- PROTECCIÓN CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER HORNEADA, RESISTENTE A
- AMBIENTES MARINO.
- TOTALMENTE DESARROLLADO Y CONSTRUIDO EN ARGENTINA.
- GARANTÍA DE FABRICACIÓN DE 3 AÑOS, CON REPOSICIÓN INMEDIATA.

RA: ILUMINACION LED DE NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS

UBICACION: "CH 44 - CH 45 - CH 46 - CH 47"

CALIDAD: FONTANA

COMPUTO METRICO

	DESIGNACION	UN	CANT.
1 RELEVAMIENTO - CH 44			
1	CALLE LUCIO SALVADORE (EX LA PAMPA)	MTS	1000,00
2	CALLES SANTIAGO EL ESTER (TRAMO CALLE NEUQUEN Y LUCIO SALVADORE)	MTS	100,00
3	CALLE MENDOZA (TRAMO CALLE LUCIO SALVADORE A CHUBUT)	MTS	200,00
4	CALLE NEUQUEN (TRAMO AV ALVEAR - CALLE MENDOZA)	MTS	100,00
5	CALLE CHUBUT (TRAMO AV ALVEAR - CALLE MENDOZA)	MTS	100,00
2 RELEVAMIENTO - CH 45			
2.1	CALLE CARLOS GARDEL (TRAMO CALLE PARAISO - MISIONES)	MTS	500,00
2.2	CALLE MISIONES (TRAMO CALLE LIMA - CARLOS GARDEL)	MTS	100,00
2.3	CALLE LIMA (TRAMO CALLE MISIONES - AV CACUI)	MTS	300,00
3 RELEVAMIENTO - CH 46			
3.1	CALLE LIMA (TRAMO AV CACUI - PJE. URUGUAY)	MTS	350,00
3.2	PJE URUGUAY (TRAMO CALLE LIMA - ROLDAN)	MTS	150,00
3.3	CALLE ROLDAN (TRAMO PJE URUGUAY - CALLE CHILE)	MTS	200,00
3.4	CALLE BRASIL (TRAMO CALLE ROLDA - AV MARCONI)	MTS	500,00
4 RELEVAMIENTO - CH 47			
4.1	CALLE SARMIENTO (TRAMO AV ALVEAR - PJE ROLDAN)	MTS	600,00


Gilda Gabriela Rolón
SECRETARIA DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana




Rubén Osvaldo Avalos
PRESIDENTE DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Fontana

OBRA: ILUMINACION LED DE NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS

UBICACIÓN: "CH 44 - CH 45 - CH 46 - CH 47"

LOCALIDAD: FONTANA

COMPUTO Y PRESUPUESTO

N°	DESIGNACION	UN	CANT.	PARCIAL	TOTAL POR ITEMS	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 89.253,88	3,59%
1.1	PROVISION Y ACARREAO DE MATERIALES	GL	1,00	\$ 89.253,88		3,59%
2	MOVIMIENTO DE SUELO				\$ 18.400,00	0,74%
2.1	ESCAVACIONES P/ COLUMNAS	U	92,00	\$ 18.400,00		0,74%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE				\$ 15.290,00	0,61%
3.1	INSTALACION DE COLUMNAS	U	110,00	\$ 15.290,00		0,61%
4	INSTALACIONES				\$ 2.365.544,72	95,06%
4.1	ELECTRICAS	gl	1,00	\$ 2.365.544,72		95,06%
MONTO FINAL					\$ 2.488.488,60	100,00%

Mauro Gabriel Dominguez Galeano
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana

Gilda Gabriela Rolón
SECRETARIA DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos
PRESIDENTE DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana

20

17

Municipalidad
de Fontana

ILUMINACION LED

"AV. AUGUSTO REY"

TRAMO AV. 25 DE MAYO – AV. ALVEAR




[Handwritten Signature]

Roberto Gabriel Domínguez Galeano
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana



**Municipalidad
de Fontana**

MEMORIA DESCRIPTIVA

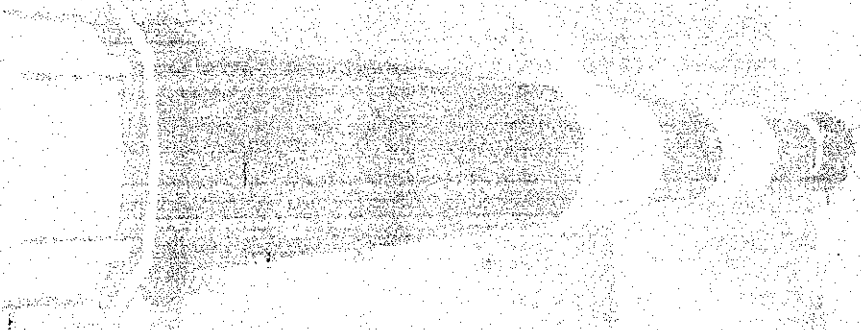

Fabrice Dominguez Galero
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana

OBJETO Y NECESIDAD

- MEJORAR EL ALUMBRADO PÚBLICO ADECUANDO LOS NIVELES DE ILUMINACION EN LA AVENIDA AGUSTO REY TRAMO AV. ALVEAR - AV. 25 DE MAYO.

ALCANCE DE LA OBRA:

- EL PRESENTE PROYECTO PREVEE EL CAMBIO DE ARTEFACTOS DE SODIO POR LUMINARIAS TIPO LED Y RECUPERO DE MATERIALES, UBICADA EN AV. AGUSTO REY ENTRE AV. ALVEAR Y AV. 25 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE FONTANA, SEGÚN COMPUTOS DE MATERIALES, PRESUPUESTO Y CROQUIS QUE SE DETALLAN EN ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA.


DESCRIPCION DEL TRABAJO:

- PARA TAL SUMINISTRO SE DETERMINO PROYECTAR COMO ALTERNATIVA MAS FAVORABLE EN LA ACTUALIDAD, EL CAMBIO DE 71 (SETENTA Y UN) ARTEFACTOS DE SODIO 250 WATT POR LUMINARIAS DE LED Y RECUPEROS DE MATERIALES.


BENEFICIOS:

- IMPORTANTE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA DESARROLLADOS CON LED DE POTENCIA DE 398 LUMENES POR LED, DE ALTA EFICIENCIA.
- AMPLIA VIDA UTIL 66.000 HORAS CON EL 90 % DE POTENCIA LUMINICA, OPTIMIZACION DE LOS ANGULOS DE ILUMINACION ACORDE AL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO.
- ARTEFACTO ANTI VANDALISMO, CON COBERTURA DE VIDRIO TEMPLADO.
- DISIPADOR DE TEMPERATURA OPTIMIZADO PARA OPERAR EN ZONAS POLVORIENTAS, EVITANDO LA ACUMULACION DE TIERRA GRACIAS A SU EFECTO CHIMENEA.
- ESTANQUEIDAD, REGINTO OPTICO IP67, EQUIPO AUXILIAR IP66, DRIVER IP67.
- ARTEFACTO DE ALUMINIO EXTRUIDO ULTRA LIVIANO Y RESISTENTE, PERMITE LA ÓPTIMA DISIPACIÓN DE TEMPERATURA.
- PROTECCIÓN CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER HORNEADA, RESISTENTE A
- AMBIENTES MARINO
- TOTALMENTE DESARROLLADO Y CONSTRUIDO EN ARGENTINA.
- GARANTÍA DE FABRICACIÓN DE 3 AÑOS, CON REPOSICIÓN INMEDIATA.

PLANILLAS

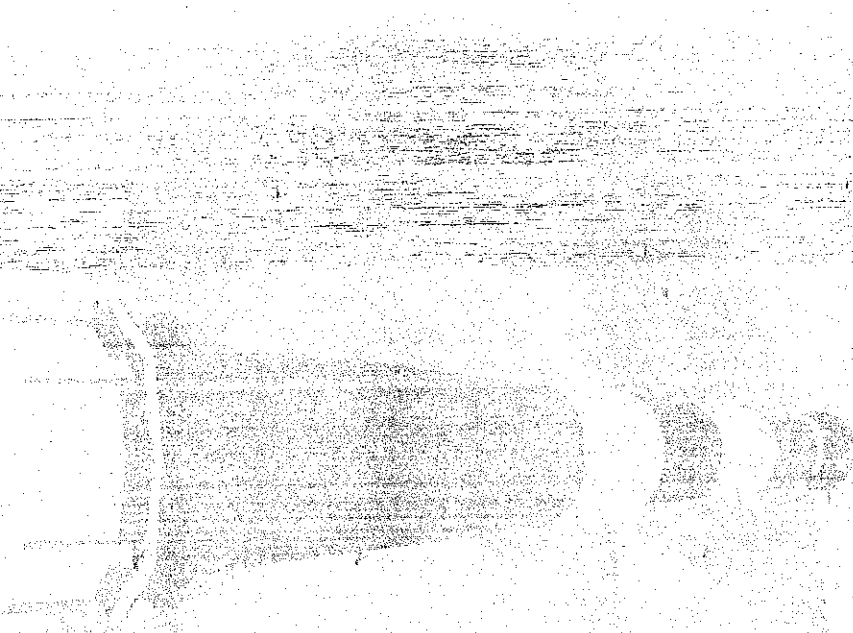

Daniel Dominguez Salazar
A/C Direccion de Obras Pùblicas
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Fontana

OBRA: ILUMINACION LED DE AVENIDA AGUSTO REY


UBICACION: AVENIDA AGUSTO REY - TRAMO AV ALVEAR - AV 25 DE MAYO

LOCALIDAD: FONTANA

COMPUTO METRICO

Nº	DESIGNACION	UN	CANT.
1	RELEVAMIENTO - CH 43		
1.1	AV AGUSTO REY (TRAMO AV ALVEAR - AV 25 DE MAYO)	MTS	1000,00

Ing. Oscar Domingo Galeano
A/C Director de Obras Publicas
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Fontana


OBRA: ILLUMINACION LED DE AVENIDA AGUSTO REY


UBICACION: AVENIDA AGUSTO REY - TRAMO AV ALVEAR - AV 25 DE MAYO

LOCALIDAD: FONTANA

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº	DESIGNACION	UN	CANT	PARCIAL	TOTAL POR ITEMS	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 84.053,88	6,95%
1.1	PROVISION Y ACARREAO DE MATERIALES	GL	1,001 \$	84.053,88		6,95%
2	INSTALACIONES				\$ 1.124.640,00	93,05%
2.1	ELECTRICAS	GL	1,001 \$	1.124.640,00		93,05%
	MONTO FINAL				\$ 1.208.693,88	100,00%

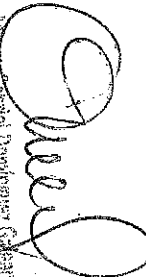
Miguel Gabriel Rodríguez Ospina
A/C Director de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana

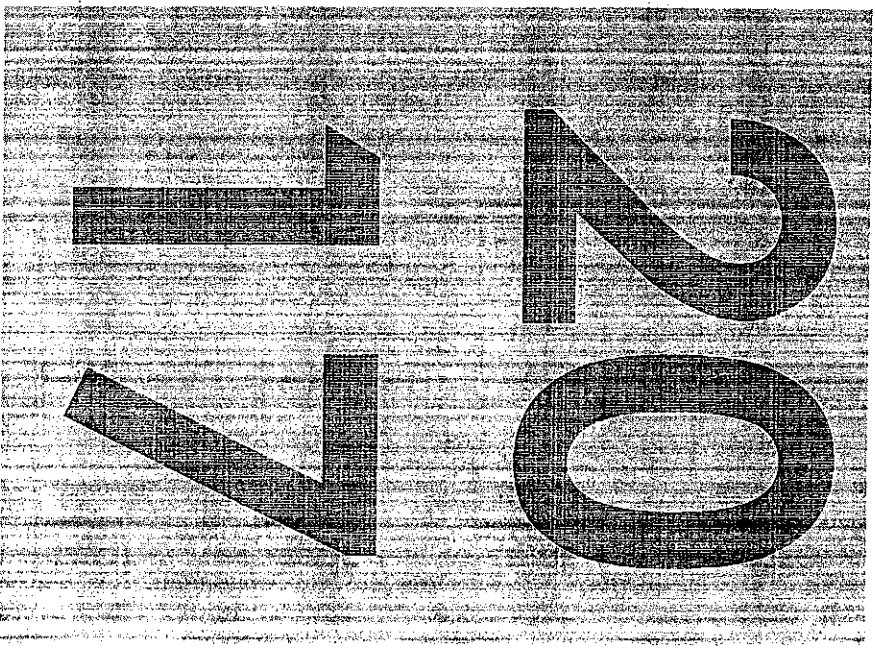


Municipalidad
de Fontana



ILUMINACION LED DE
NIEVE Y CALLES


ILUMINACION LED DE NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS

"CH 44 - CH 45 - CH 46 - CH 47"

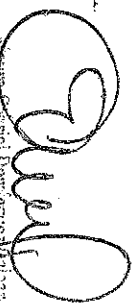

Oscar Domingo
M/C Director de Obras Pùblicas
Municipalidad de Fontana

MEMORIA DESCRIPTIVA

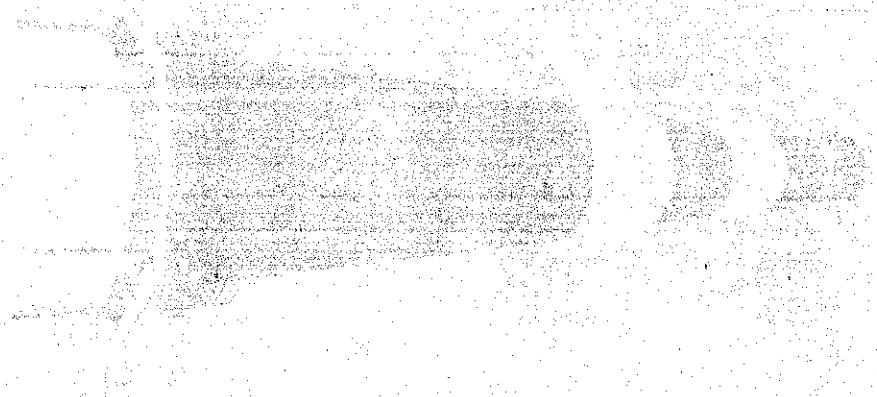

Ing. Oscar Domínguez Pérez
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana

OBJETO Y NECESIDAD:

- MEJORAR EL ALUMBRADO PÚBLICO ADECUANDO LOS NIVELES DE ILUMINACION EN LAS NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS DE NUESTRA LOCALIDAD.


ALCANCE DE LA OBRA:


- EL PRESENTE PROYECTO PREVEE EL CAMBIO DE ARTEFACTOS DE SODIO POR LUMINARIAS TIPO LED Y RECUPERO DE MATERIALES, COMO ASI TAMBIEN LA INSTALACION DE NUEVAS COLUMNAS CON BRAZOS CURVOS DONDE SEA NECESARIO, UBICADA EN CH 44, CH 45, CH 46, CH 47 DE LA LOCALIDAD DE FONTANA, SEGÚN COMPUTOS DE MATERIALES, PRESUPUESTO Y CROQUIS QUE SE DETALLAN EN ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA.


BENEFICIOS:

- IMPORTANTE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA, DESARROLLADOS CON LED DE POTENCIA DE 398 LUMENES POR LED, DE ALTA EFICIENCIA.
- AMPLIA VIDA ÚTIL 66.000 HORAS CON EL 90 % DE POTENCIA LUMINICA, OPTIMIZACION DE LOS ANGULOS DE ILUMINACION, ACORDE AL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO.
- ARTEFACTO ANTI VANDALISMO, CON COBERTURA DE VIDRIO TEMPLADO.
- DISIPADOR DE TEMPERATURA OPTIMIZADO PARA OPERAR EN ZONAS POLVORIENTAS, EVITANDO LA AGUMULACION DE TIERRA GRACIAS A SU EFECTO CHIMENEA.
- ESTANQUEIDAD RECINTO OPTICO IP67. EQUIPO AUXILIAR IP66. DRIVER IP67.
- ARTEFACTO DE ALUMINIO EXTRUIDO ULTRA LIVIANO Y RESISTENTE. PERMITE LA ÓPTIMA DISIPACIÓN DE TEMPERATURA.
- PROTECCIÓN CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER HORNEADA, RESISTENTE A
- AMBIENTES MARINO.
- TOTALMENTE DESARROLLADO Y CONSTRUIDO EN ARGENTINA.
- GARANTÍA DE FABRICACIÓN DE 3 AÑOS, CON REPOSICIÓN INMEDIATA.

PLANILLAS

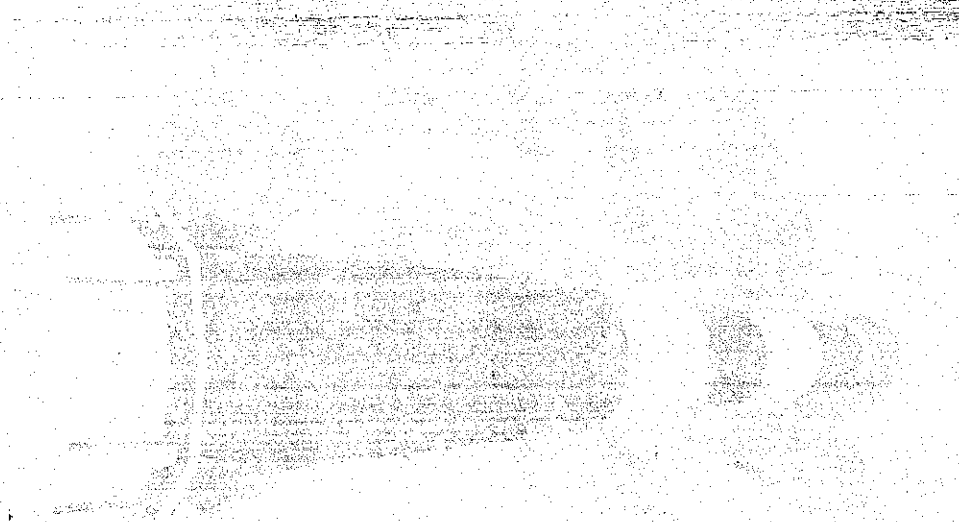

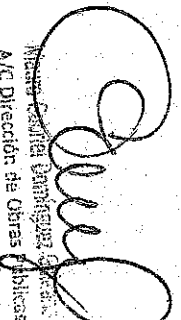
Municipalidad de Fontana
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana





Municipalidad de Fontana

OBRA: ILUMINACION LED DE NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS
UBICACION: "CH 44 - CH 45 - CH 46 - CH 47"
LOCALIDAD: FONTANA

COMPUTO METRICO

Nº	DESIGNACION	UN	CANT.
1	RELEVAMIENTO - CH 44		
1.1	CALLE LUCIO SALVADORE (EX LA PAMPA)	MTS	1000,00
1.2	CALLES SANTIAGO EL ESTER (TRAMO CALLE NEUQUEN Y LUCIO SALVADORE)	MTS	100,00
1.3	CALLE MENDOZA (TRAMO CALLE LUCIO SALVADORE A CHUBUT)	MTS	200,00
1.4	CALLE NEUQUEN (TRAMO AV ALVEAR - CALLE MENDOZA)	MTS	100,00
1.5	CALLE CHUBUT (TRAMO AV ALVEAR - CALLE MENDOZA)	MTS	100,00
2	RELEVAMIENTO - CH 45		
2.1	CALLE CARLOS GARDEL (TRAMO CALLE PARAISO - MISIONES)	MTS	500,00
2.2	CALLE MISIONES (TRAMO CALLE LIMA - CARLOS GARDEL)	MTS	100,00
2.3	CALLE LIMA (TRAMO CALLE MISIONES - AV CACUI)	MTS	300,00
3	RELEVAMIENTO - CH 46		
3.1	CALLE LIMA (TRAMO AV CACUI - PJE. URUGUAY)	MTS	350,00
3.2	PJE URUGUAY (TRAMO CALLE LIMA - ROLDAN)	MTS	150,00
3.3	CALLE ROLDAN (TRAMO PJE URUGUAY - CALLE CHILE)	MTS	200,00
3.4	CALLE BRASIL (TRAMO CALLE ROLDA - AV MARCONI)	MTS	500,00
4	RELEVAMIENTO - CH 47		
4.1	CALLE SARMENTO (TRAMO AV ALVEAR - PJE ROLDAN)	MTS	600,00

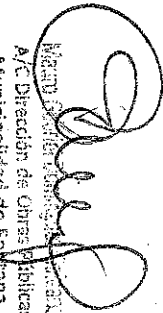
MUNICIPALIDAD DE FONTANA
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Fontana

OBRA: ILUMINACION LED DE NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS

UBICACION: "CH 44 - CH 45 - CH 46 - CH 47"

LOCALIDAD: FONTANA

COMPRO Y PRESUPUESTO

Nº	DESIGNACION	UN	CANT	PARCIAL	TOTAL POR ITEMS	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	PROVISION Y ACARREO DE MATERIALES	GL	1,00	\$ 89.253,88	\$ 89.253,88	3,59%
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	ESCAVACIONES P/ COLUMNAS	U	92,00	\$ 18.400,00	\$ 18.400,00	0,74%
3	ESTRUCTURA RESISTENTE					
3.1	INSTALACION DE COLUMNAS	U	110,00	\$ 15.290,00	\$ 15.290,00	0,61%
4	INSTALACIONES					
4.1	ELECTRICAS	gl	1,00	\$ 2.365.544,72	\$ 2.365.544,72	95,06%
MONTO FINAL					\$ 2.488.488,60	100,00%

Métra Estela Domínguez Domínguez
A/C Dirección de Obras Públicas
Municipalidad de Fontana